


Back-UPS™ 800, 1000 de APC

Número de Parte: BX800L-LM, BX1000L-LM



Respaldo de Batería con Protección contra Sobretension para Computadoras y Electrónicos

El Back-UPS 800 y 1000 de APC by Schneider Electric protegen su computadora y equipo electrónico contra cortes dañinos, descargas y picos en el suministro de energía al mismo tiempo que ofrecen respaldo de energía a corto plazo durante un corte en el suministro eléctrico. La característica de Regulación Automática de Voltaje (AVR) del 800 y 1000, la cual ajusta instantáneamente las fluctuaciones de alto y bajo voltaje a un nivel seguro para sus equipos, ahorrando energía de la batería para cuando usted la necesita más, durante tormentas y cortes en el suministro eléctrico. Equipado con tomas NEMA 5-15R, el BX800L-LM y BX1000L-LM mantienen su computadora de escritorio, monitor y otros equipos críticos (router, módem, televisión, etc.) funcionando cuando se corta el suministro. Diseñado específicamente para proteger equipo electrónico en entornos difíciles, el Back-UPS 800 y 1000 aseguran una máxima productividad y eficiencia laboral.

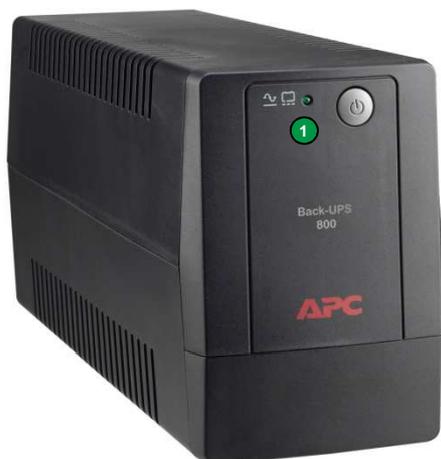

Característica del Producto

- 1** Indicador LED y Alarmas Audibles.
Permite un fácil entendimiento del estatus de la unidad y condición de la energía a través de indicadores visuales y audibles.
- 2** Regulación Automática de Voltaje (AVR)
AVR "Boost and Trim" corrige instantáneamente las fluctuaciones de voltaje sin utilizar la batería, permitiéndole trabajar constantemente a través de un suministro irregular, ahorrando la vida de la batería para los cortes en el suministro.
- 3** Entre 4 y 6 Tomas NEMA con Respaldo de la Batería y Protección contra Sobretension
Mantenga el equipo electrónico funcionando cuando hay un corte en el suministro de energía, para que pueda proteger su trabajo y guardar su información.
- 4** Fusible Reemplazable para Protección contra Sobrecargas
Ofrece una fácil recuperación en el caso de una sobrecarga y protege su UPS y los equipos electrónicos conectados contra daños eléctricos.
- 5** Prueba de Diagnóstico Automática
Una prueba periódica de las baterías asegura la detección temprana de una batería que necesita ser reemplazada, asegurando que su unidad esté lista cuando la necesite.
- 6** Garantía de 2 años
APC ofrece una garantía de 2 años en el UPS y de 1 año en la batería con soporte gratuito técnico y en línea, ofreciendo al cliente tranquilidad mental.
- 7** Conector de la batería "de un paso", fácil de usar



BX800L-LM

BX1000L-LM

APC
by Schneider Electric

Especificaciones del Back-UPS BX800L-LM, BX1000L-LM

Número de Modelo	BX800L-LM	BX1000L-LM
Salida		
Capacidad de Salida	800 VA / 400Watts	1000 VA / 600 Watts
Voltaje / Frecuencia de Salida (con Suministro Eléctrico)	120V, 55-65Hz +/-1Hz	
Voltaje / Frecuencia de Salida (En-Batería)	120V, 60 Hz +/-1 Hz	
Conexiones de Salida	4 Tomas NEMA 5-15R	6 Tomas NEMA 5-15R
Tipo de Forma de Onda	Onda Senoidal Aproximada	
Entrada		
Voltaje / Frecuencia de Entrada	89 -145V 55-65Hz +/-1Hz	89 -145V 55-65Hz +/-1Hz
Conexión de Entrada	Cable de energía NEMA 5-15P	
Protección contra Sobretension		
Protección contra Sobretension (en el Suministro)	Todas las Tomas	
Físico		
Dimensiones de la Unidad (H x W x D)	142 x 101 x 300 mm	182 x 130 x 320 mm
Peso de la Unidad	4.9 kg	8.2 kg
Dimensiones para Envío (H x W x D)	223 x 143 x 347 mm	285 x 197 x 395 mm
Peso para Envío	5.1kg	8.9kg
Color	Negro	
Código UPC	731304323198	731304323174
Batería		
Tipo de Batería	Sin mantenimiento, batería de plomo-ácido sellado, a prueba de fugas	
Tamaño de la Batería	12 volt, 9.Ah	12 volt, 7 Ah (x2)
Administración		
Alarmas	Alertas visuales (LED) y audibles	
Conformidad		
Garantía	2 años reparación o reemplazo (excluyendo batería) y 1 año para la batería	
Aprobaciones Regulatorias	cTUVus . FCC Clase A	

APC by Schneider Electric

132 Fairgrounds Rd
West Kingston, RI 02892
www.apc.com

APC[®]
by Schneider Electric